



HAUSTÜREN AKTION 2025
BEIDSEITIG FLÜGELÜBERDECKEND

MASTER & PRO



DIE BESTEN ZWÖLF

MODELLE



MODEL AL530-1



MODEL AL547-2



MODEL AL530



MODEL AL401



MODEL AL125



MODEL AL126



MODEL AL127



MODEL AL260



MODEL AL531



MODEL AL351



MODEL AL402



MODEL AL527



- Standard Maß bis 1100x2300mm
- Maximale Maß bis 1200x2500mm
- Gesamtbautiefe 92mm
- Speziell schwimmende thermische Trennung des Flügelprofils
- Standard Dämmung im Profil
- Flügelüberdeckung sowohl innen-als auch außenseitig
- **4-fach** Verglasung Ihrer Haustürfüllung für bessere Wärmedämmung und Stabilität
- VSG-Sicherheitsverglasung 4+4 mm sowohl innen als auch außen für erhöhten Einbruchschutz und Stabilität
- Aluminiumpanel mit einer Stärke von **3mm außen** und **2mm innen**
- Drei umlaufende hochwertige EPDM-Dichtungsebenen für besonderen Schutz gegen Wind, Wasser und Kälte

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

U_d Durchlässigkeit **0.85 W/m²K**

Luftdurchlässigkeit Klasse 4


Windlastwiderstand Klasse C5 / B5

Wasserdichtigkeit A3





Türstärke 92mm

Rahmenstärke 80mm




Türblattstärke 92mm

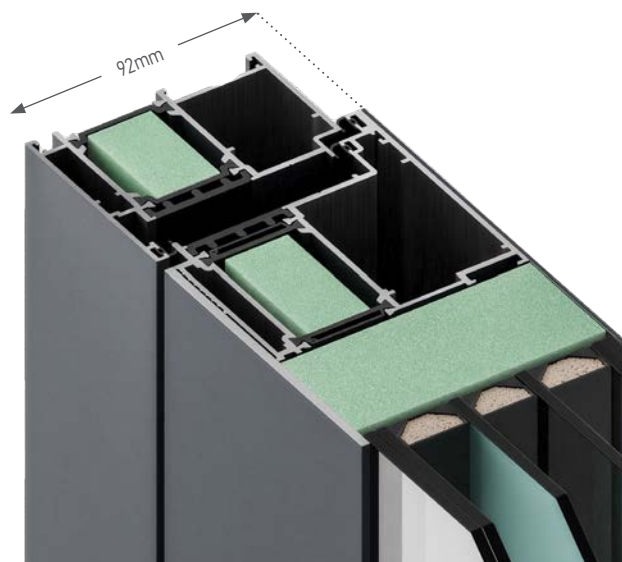

STANDARD-AUSSTATTUNG

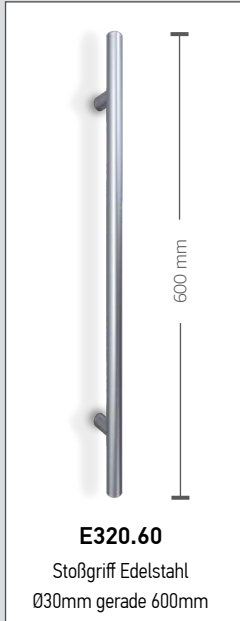


OPTIONALE AUSSTATTUNGS-MÖGLICHKEITEN




FARBEN




RAL9016 FEINSTRUKTUR




RAL7016 FEINSTRUKTUR




RAL7040 FEINSTRUKTUR




RAL1013 FEINSTRUKTUR




DB703 FEINSTRUKTUR




RAL9016 MAT




RAL9006 FEINSTRUKTUR




RAL9007 FEINSTRUKTUR




RAL3004 FEINSTRUKTUR



RAL8014 FEINSTRUKTUR



RAL7012 FEINSTRUKTUR




RAL6005 FEINSTRUKTUR






- Standard Maß bis 1100x2300mm
- Maximale Maß bis 1200x2500mm
- Gesamtbautiefe 91.5mm
- Speziell schwimmende thermische Trennung des Flügelprofils
- Optional Dämmung im Profil
- Flügelüberdeckung sowohl innen-als auch außenseitig
- **3-fach** Verglasung Ihrer Haustürfüllung für bessere Wärmedämmung und Stabilität
- VSG-Sicherheitsverglasung 3+3mm sowohl innen als auch außen für erhöhten Einbruchschutz und Stabilität
- Aluminiumpanel mit einer Stärke von **2mm außen**
- Drei umlaufende hochwertige EPDM-Dichtungsebenen für besonderen Schutz gegen Wind, Wasser und Kälte

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN




U _d Durchlässigkeit	1.00 W/m ² K
Luftdurchlässigkeit	Klasse 4
Windlastwiderstand	Klasse C4 / B4
Wasserdichtigkeit	A3
Türstärke	91.5mm
Rahmenstärke	80mm
Türblattstärke	81.5mm

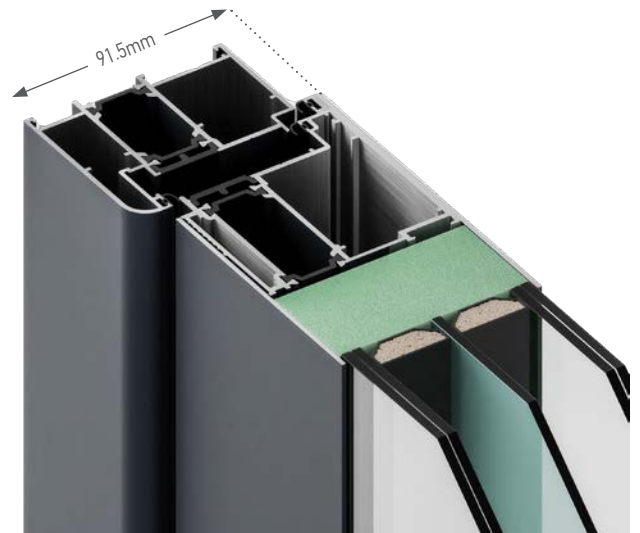












STANDARD-AUSSTATTUNG

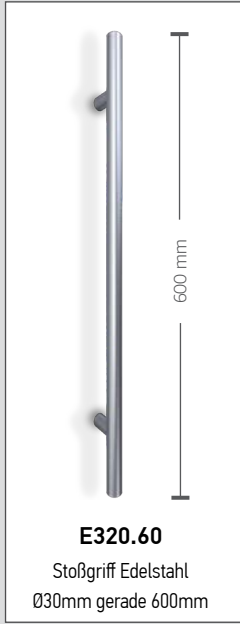

OPTIONALE AUSSTATTUNGS-MÖGLICHKEITEN



FARBEN





 **THIRAL**
Aluminium Türen

www.thiral.de